

# PANZERI

## Zero Round

24V DC

M10319.200.0410

 ottone satinato





### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M10319.200.0410
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	88W
EFFICIENZA LUMINOSA	92.7lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	11340lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	8158lm
RENDIMENTO	71.9%
PESO	2,34 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	200,0 x 200,0 x 11,0 cm




Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.  
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.  
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.  
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").  
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").  
Fornito senza rosone di alimentazione.

### Disegno tecnico

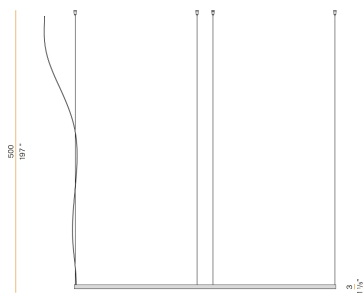

### Diagramma polare

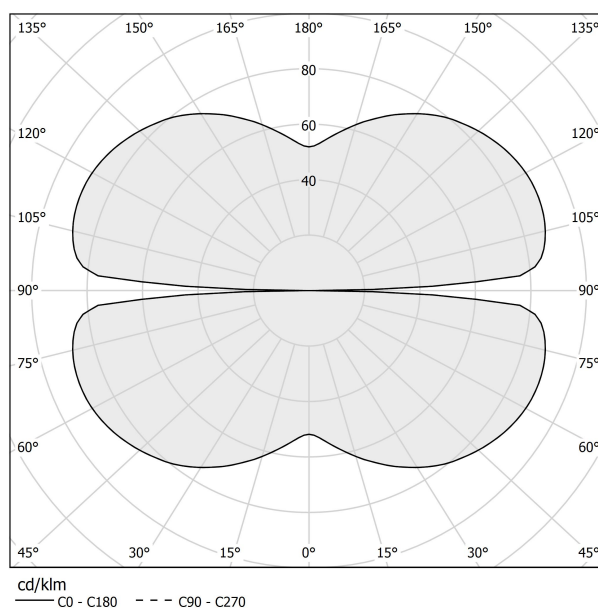

# PANZERI

## Zero Round

### Accessori alimentazione

XM10319.521.0002

Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, con driver DALI/Push DIM.

