

PANZERI

Zero Round

24V DC

M10330.150.0410

titanio

DIRECT +
INDIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M10330.150.0410
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	71W
EFFICIENZA LUMINOSA	86.2lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	8505lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	6120lm
RENDIMENTO	72%
PESO	1,58 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	160,0 x 160,0 x 11,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").
Fornito senza rosone di alimentazione.

Disegno tecnico


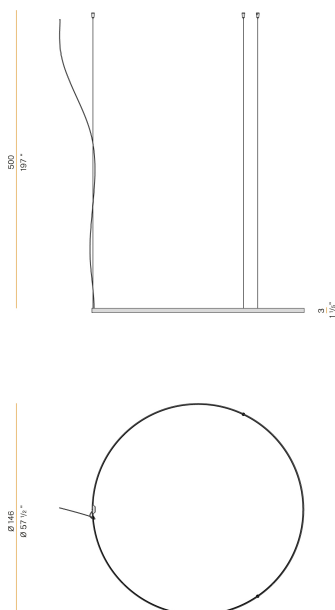


Diagramma polare

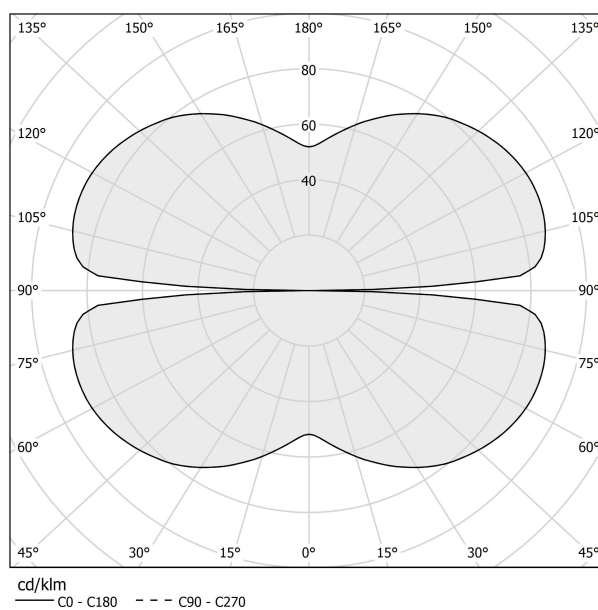

PANZERI

Zero Round

Accessori alimentazione

XM10330.521.0002

Rosone per alimentazione di 1 modello Zero Round 125 - Zero Round 150 - Zero Round 200, con driver DALI/Push DIM.

3.8
1 1/8"

