

PANZERI

Murané R

24V DC 24V

M10605.110.0510

● champagne



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M10605.110.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	21W
EFFICIENZA LUMINOSA	56.05lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
ELETTTRIFICAZIONE	24V
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1336lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1177lm
RENDIMENTO	88.1%
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore champagne.
Fascia di copertura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Supporti cablaggio in ottone tornito.
Schermi diffusori in vetro soffiato in colore bronzo.
Piatelli di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica.
Fornito senza kit di sospensione, cavo e rosone di alimentazione.

Disegno tecnico

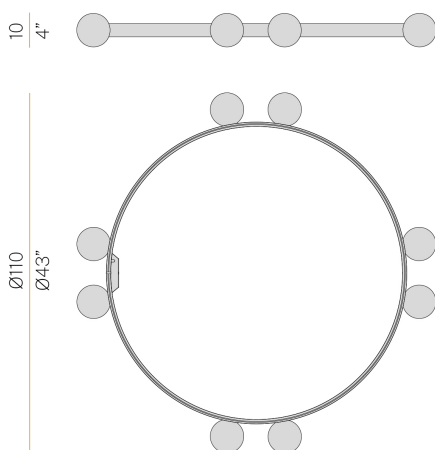


Diagramma polare

PANZERI

Murané R

Accessori alimentazione e fissaggio

YFA11600.010

Kit di alimentazione e sospensione per installazioni multiple con cavo di alimentazione di lunghezza 20cm (7,9") e funi in acciaio di lunghezza 8cm (3,1").




YFA11600.025

Kit di alimentazione e sospensione per installazioni multiple con cavo di alimentazione di lunghezza 30cm (11,8") e funi in acciaio di lunghezza 27cm (10,6").




YFR11605.075.A02

Kit di alimentazione e sospensione con rosone champagne o nero satinato, alimentatore 75W dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"). Rosone per collegamento elettrico di 1 modello M116__080.0410 o 1 modello M116__110.0410.



YFR11605.180.A02

Kit di alimentazione e sospensione con rosone champagne o nero satinato, alimentatore 180W dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"). Rosone per collegamento elettrico di massimo 3 modelli M116__080.0410 o 2 modelli M116__110.0410.



PANZERI

Murané R

Accessori fissaggio

YFS11601.500

Kit di sospensione con 3 funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), per l'installazione dei modelli M106 o M116.

