

PANZERI

Murané R

24V DC 24V

M11605.110.0510

● champagne



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M11605.110.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	67W
EFFICIENZA LUMINOSA	54.88lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
ELETTRIFICAZIONE	24V
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	3677lm
PESO	10,30 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	107,0 x 107,0 x 11,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliaccrilica in colore champagne o nero satinato.
Fascia di copertura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.
Supporti cablaggio in ottone tornito.
Schermi diffusori in vetro soffiato in colore bronzo.
Piattelli di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica.
Fornito senza kit di sospensione, cavo e rosone di alimentazione.

Disegno tecnico


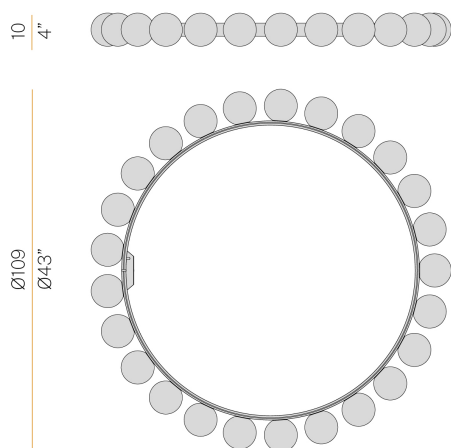


Diagramma polare

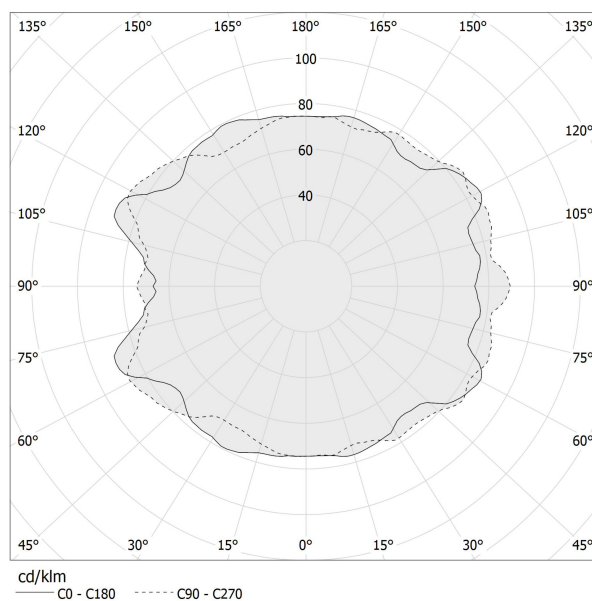

PANZERI

Murané R

Accessori alimentazione e fissaggio

YFA11600.010

Kit di alimentazione e sospensione per installazioni multiple con cavo di alimentazione di lunghezza 20cm (7,9") e funi in acciaio di lunghezza 8cm (3,1").




YFA11600.025

Kit di alimentazione e sospensione per installazioni multiple con cavo di alimentazione di lunghezza 30cm (11,8") e funi in acciaio di lunghezza 27cm (10,6").




YFR11605.075.A02

Kit di alimentazione e sospensione con rosone champagne o nero satinato, alimentatore 75W dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"). Rosone per collegamento elettrico di 1 modello M116__080.0410 o 1 modello M116__110.0410.



YFR11605.180.A02

Kit di alimentazione e sospensione con rosone champagne o nero satinato, alimentatore 180W dimmerabile DALI/Push DIM, cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"). Rosone per collegamento elettrico di massimo 3 modelli M116__080.0410 o 2 modelli M116__110.0410.



PANZERI

Murané R

Accessori fissaggio

YFS11601.500

Kit di sospensione con 3 funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9"), dispositivi di regolazione rapida e cavo di alimentazione di lunghezza 5m (196,9"), per l'installazione dei modelli M106 o M116.

