

# PANZERI

## Murané

24V DC 24V

M11805.015.0510

champagne



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M11805.015.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	2,7W
EFFICIENZA LUMINOSA	83.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
ELETTRIFICAZIONE	24V
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	167lm
PESO	0,64 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazioni multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Supporto cablaggio in ottone tornito.


Schermo diffusore in vetro soffiato in finitura fumé.

Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliaccrilica in colore champagne.

Cavo di alimentazione e sospensione coassiale in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").

Fornito senza rosone di alimentazione, completo di bloccacavo all'estremità libera del cavo.

### Disegno tecnico

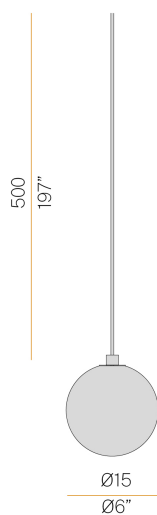

### Diagramma polare

