

PANZERI

Zero Round

24V DC 24V

M15317.075.0410



bronzo



Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| CODICE ARTICOLO | M15317.075.0410 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 36W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 84.97lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 24V DC |
| ELETTTRIFICAZIONE | 24V |
| DRIVER | remoto non incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 3594lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 3059lm |
| RENDIMENTO | 85.1% |
| PESO | 1,12 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 147,0 x 147,0 x 74,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").
Fornito senza rosone di alimentazione.

Disegno tecnico





Diagramma polare

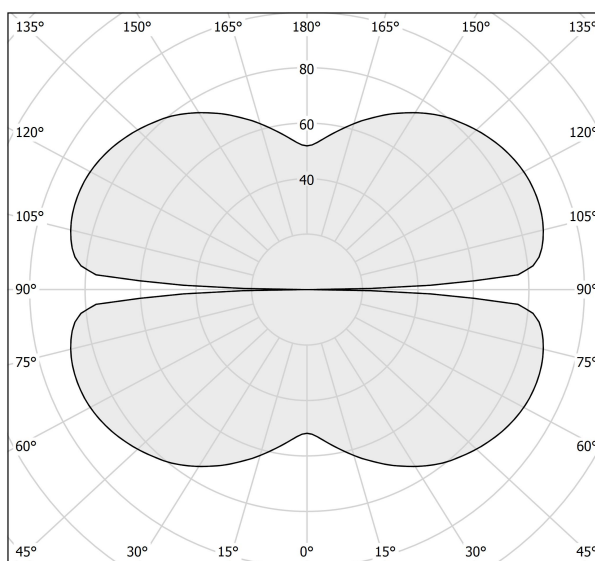

cd/klm
— C0 - C180 - - - C90 - C270