

# PANZERI

## Zero Round

24V DC 24V

M15319.100.0410

 ottone satinato




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M15319.100.0410
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	47W
EFFICIENZA LUMINOSA	86.79lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
ELETTTRIFICAZIONE	24V
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	5670lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	4079lm
RENDIMENTO	71.9%
PESO	1,43 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	131,0 x 131,0 x 58,0 cm




Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.  
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.  
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.  
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").  
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").  
Fornito senza rosone di alimentazione.

### Disegno tecnico

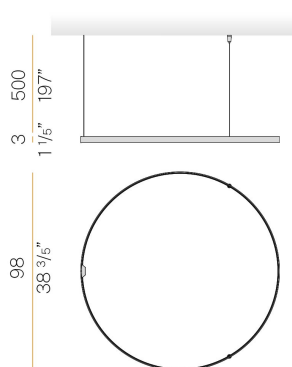

### Diagramma polare

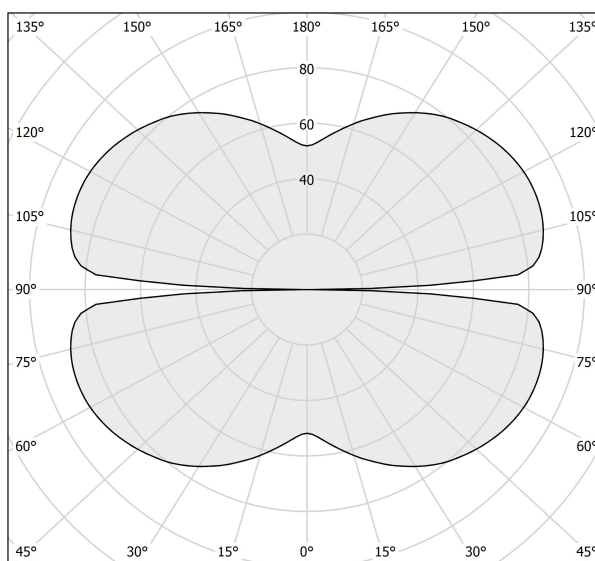

cd/klm  
— C0 - C180    - - - C90 - C270