PANZERI

Zero Round Vertical

24V DC 24V
M15419.050.0410

ottone satinato

DIRECT + INDIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	M15419.050.0410
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	17W
EFFICIENZA LUMINOSA	119.94lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
ELETTRIFICAZIONE	24V
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2396lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2039lm
RENDIMENTO	85.1%
PESO	0,81 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	58,0 x 58,0 x 10,0 cm

Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione verticale in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").
Fornito senza rosone di alimentazione.
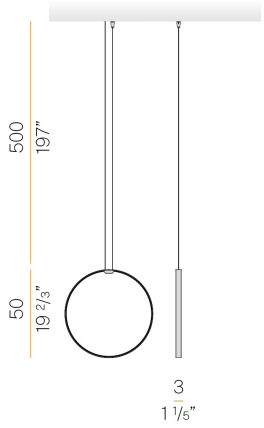
Disegno tecnico