

# PANZERI

## Zero Round

24V DC 24V

M15530.150.0510

titanio




### Scheda tecnica

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| CODICE ARTICOLO               | M15530.150.0510         |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 71W                     |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 86.2lm/W                |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                     |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 60.000h       |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>90             |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso          |
| ALIMENTAZIONE                 | 24V DC                  |
| ELETTTRIFICAZIONE             | 24V                     |
| DRIVER                        | remoto non incluso      |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 8505lm                  |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 6120lm                  |
| RENDIMENTO                    | 72%                     |
| PESO                          | 1,58 Kg                 |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20                    |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                  |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 160,0 x 160,0 x 11,0 cm |




Apparecchio di illuminazione per installazioni singole o multiple a sospensione in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.  
Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o titanio.  
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.  
Kit di sospensione con dispositivi di regolazione rapida e funi in acciaio di lunghezza 5m (196,9").  
Cavo di alimentazione in PVC trasparente di lunghezza 5m (196,9").  
Fornito senza rosone di alimentazione.

### Disegno tecnico

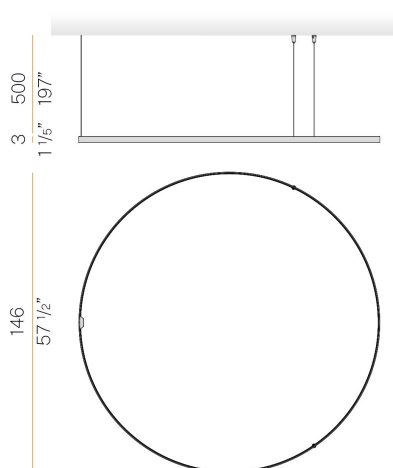

### Diagramma polare

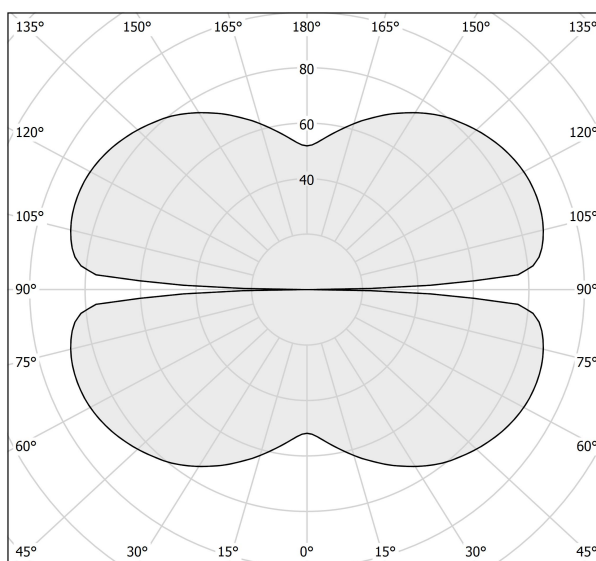

cd/klm  
— C0 - C180 - - - C90 - C270