


Scheda tecnica

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| CODICE ARTICOLO               | P02805.115.0402             |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 78W                         |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 59lm/W                      |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                         |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B10) 60.000h           |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 3000K Ra>90                 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso              |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC                 |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz                     |
| ELETTRIFICAZIONE              | dimmerabile (DALI/Push DIM) |
| DRIVER                        | integrato incluso           |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 8316lm                      |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 4602lm                      |
| RENDIMENTO                    | 55.3%                       |
| PESO                          | 2,97 Kg                     |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20                        |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                      |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 87,0 x 118,0 x 14,0 cm      |

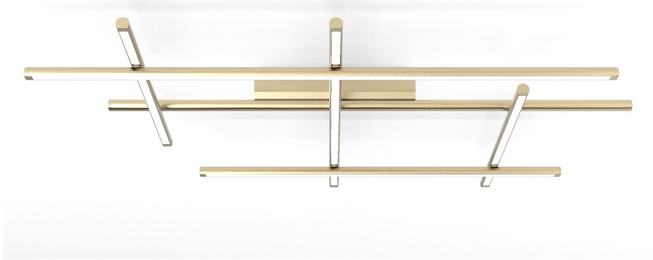

Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.  
Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.  
Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.  
Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o titanio.  
Giunti in ottone tornito e alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.  
Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.  
Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura opalina.

Disegno tecnico

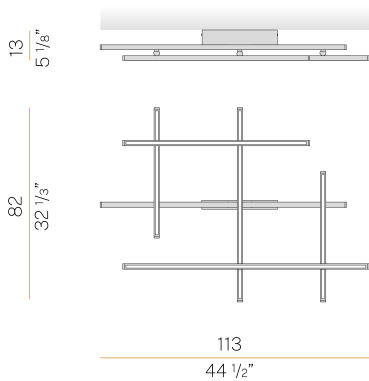


Diagramma polare

