

PANZERI

Hilow


24V DC
P02806.115.0510

● nero satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P02806.115.0510
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	72W
EFFICIENZA LUMINOSA	68.0lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B10) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	24V DC
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	8820lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	4897lm
RENDIMENTO	55.5%
PESO	2,15 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	87,0 x 118,0 x 14,0 cm

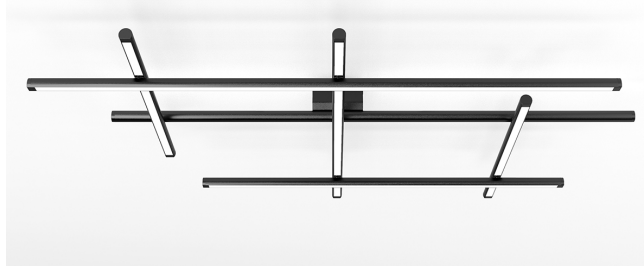

Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica. Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o titanio.

Giunti in ottone tornito e alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.

Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.

Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura opalina.

Disegno tecnico


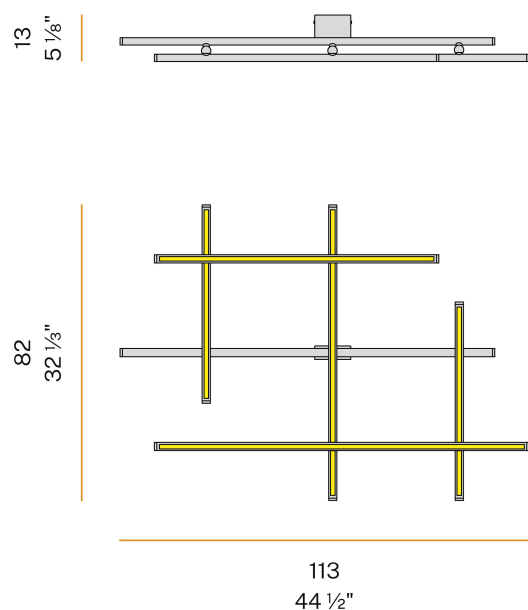


Diagramma polare

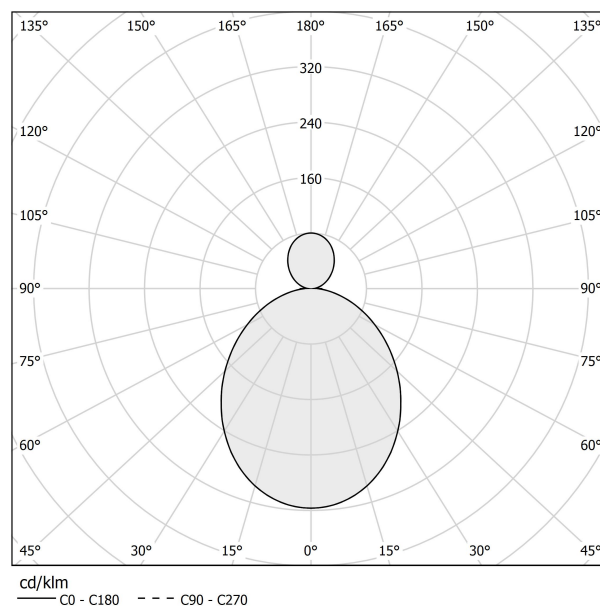


PANZERI

Hilow

Accessori alimentazione

XM100/24 DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.

