

Hilow


220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
P02919.115.0402

ottone satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P02919.115.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	78W
EFFICIENZA LUMINOSA	30.2lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B10) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	8316lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2356lm
RENDIMENTO	28.3%
PESO	2,97 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	87,0 x 118,0 x 14,0 cm

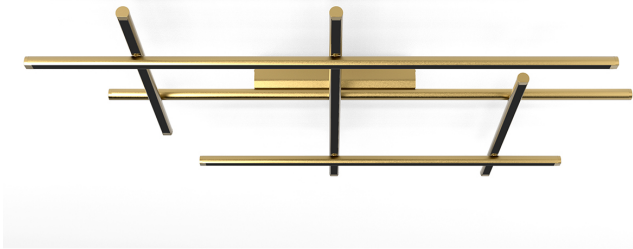

Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.
Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.
Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.
Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero satinato, bronzo, ottone satinato o titanio.
Giunti in ottone tornito e alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.
Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.
Schermi diffusori in policarbonato estruso con finitura nera per luce diretta e finitura opalina per luce indiretta.

Disegno tecnico

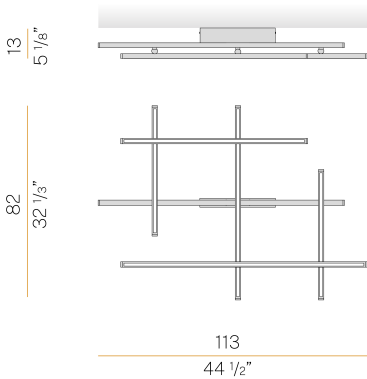


Diagramma polare

