

# PANZERI

## One

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

P03719.000.0402

 ottone satinato

DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P03719.000.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	15W
EFFICIENZA LUMINOSA	68.13lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1611lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1022lm
RENDIMENTO	63.4%
PESO	0,77 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	23,0 x 31,0 x 13,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.

Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata tornita con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o oro.


Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Piastra di dissipazione in alluminio.

Schermo diffusore in vetro piano acidato.

Cornice in lamiera decapata tornita con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

### Disegno tecnico

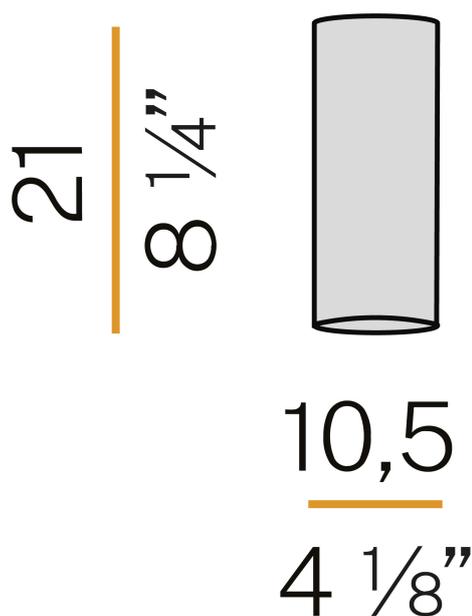

### Diagramma polare

