

PANZERI

Two

220-240V AC ON-OFF

P03819.000.0406

 ottone satinato

DIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P03819.000.0406
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	10W
EFFICIENZA LUMINOSA	59.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	850lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	595lm
RENDIMENTO	70%
PESO	0,39 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.

Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato o oro.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Piastra di dissipazione in alluminio.

Schermo diffusore in vetro piano acidato.

Cornice in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato, oppure con rivestimento in foglia oro.

Disegno tecnico

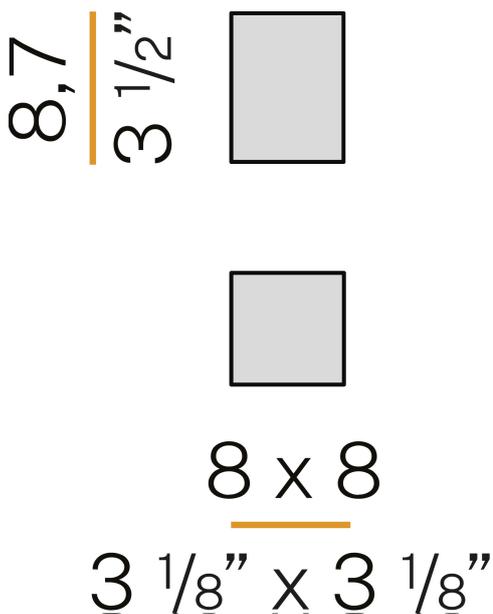


Diagramma polare

