

PANZERI

Three

220-240V AC ON-OFF

P03902.011.0406



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P03902.011.0406
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	10W
EFFICIENZA LUMINOSA	59.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	850lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	595lm
RENDIMENTO	70%
PESO	0,51 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,0 x 24,0 x 13,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.



Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato.

Piastra di dissipazione in alluminio.

Schermo diffusore in vetro piano acidato.

Cornice in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.


Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare

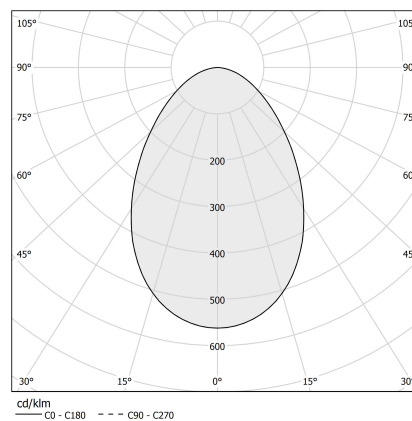

PANZERI

Three

Accessori regolazione

XM14/230

Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, 5÷100W.

