

PANZERI

Three

220-240V AC ON-OFF

P03917.015.0406

 bronzo

DIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE ARTICOLO | P03917.015.0406 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 15W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 63.73lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B50) 50.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| ELETTRIFICAZIONE | ON-OFF |
| DRIVER | integrato incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 1275lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 956lm |
| RENDIMENTO | 75% |
| PESO | 1,32 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP40 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 20,0 x 20,0 x 22,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.


Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato.

Piastra di dissipazione in alluminio.

Schermo diffusore in vetro piano acidato.

Cornice in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.


Disegno tecnico

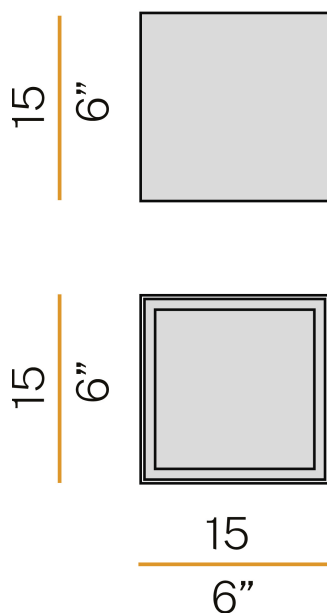

Applicazione



Diagramma polare

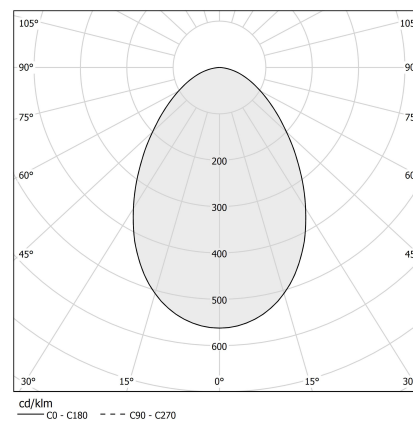

PANZERI

Three

Accessori regolazione

XM14/230

Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, 5÷100W.

