

# PANZERI

## Three

220-240V AC ON-OFF  
P03919.015.0406

 ottone satinato

DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P03919.015.0406
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	15W
EFFICIENZA LUMINOSA	63.73lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1275lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	956lm
RENDIMENTO	75%
PESO	1,32 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	20,0 x 20,0 x 22,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.


Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica. Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato.

Piastra di dissipazione in alluminio.

Schermo diffusore in vetro piano acidato.

Cornice in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.


### Disegno tecnico

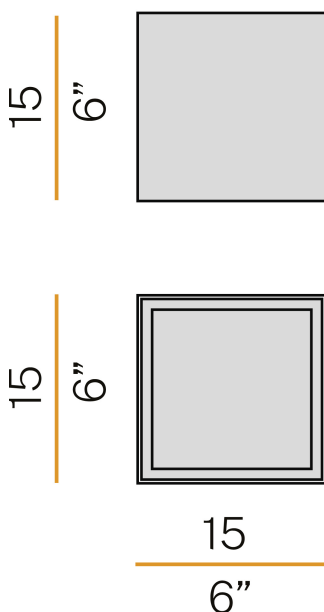

### Applicazione



### Diagramma polare

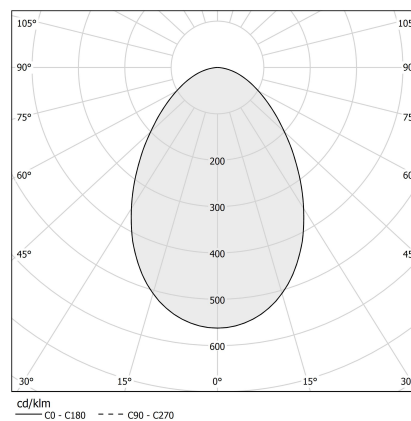

# PANZERI

Three

## Accessori regolazione

XM14/230

Dispositivo dimmerabile per moduli LED a 230V, 5÷100W.

