

# PANZERI

## Côte

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)

P06101.050.0504

● bianco



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P06101.050.0504
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	22,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	82.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (taglio di fase)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	262lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1815lm
RENDIMENTO	69.2%
PESO	5,45 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica in colore bianco.

Schermo diffusore in vetro soffiato acidato con finitura opaca bianca o fumé.

Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco.



### Disegno tecnico

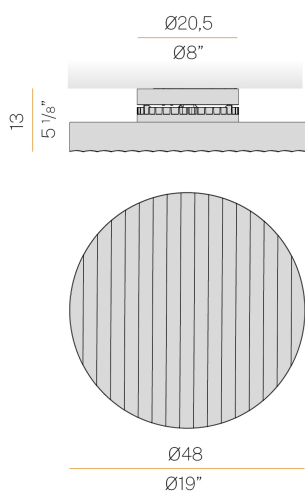

### Applicazione

