

Carmen

220-240V AC ON-OFF  
P06401.002.0401

● bianco



Scheda tecnica


|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| CODICE ARTICOLO                              | P06401.002.0401        |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA                | 28,5W                  |
| EFFICIENZA LUMINOSA                          | 89.96lm/W              |
| SORGENTE LUMINOSA                            | LED                    |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE                | L80 (B20) 80.000h      |
| TEMPERATURA DI COLORE                        | 3000K Ra>90            |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA                       | fascio diffuso         |
| ALIMENTAZIONE                                | 220-240V AC            |
| FREQUENZA                                    | 50/60Hz                |
| ELETTRIFICAZIONE                             | ON-OFF                 |
| DRIVER                                       | integrato incluso      |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE                     | 3420lm                 |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE                      | 2519lm                 |
| RENDIMENTO                                   | 73.7%                  |
| PESO                                         | 4,08 Kg                |
| GRADO DI PROTEZIONE                          | IP20                   |
| COSTANZA CROMATICA                           | SDCM 3                 |
| RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE | 850°                   |
| DIMENSIONI IMBALLO                           | 18,0 x 140,0 x 31,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione indiretta.  
Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.  
Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.  
Snodi in acciaio tornito con verniciatura poliacrilica.  
Struttura con bracci orientabili in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco o nero.  
Piastre di dissipazione in alluminio con verniciatura poliacrilica.  
Schermi in policarbonato sagomato con finitura trasparente.



Disegno tecnico

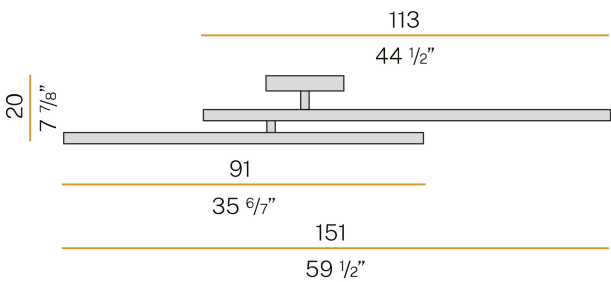

Applicazione



Diagramma polare

