

# PANZERI

## Carmen

220-240V AC ON-OFF  
P06402.002.0401



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P06402.002.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	28,5W
EFFICIENZA LUMINOSA	89,96lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3420lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2519lm
RENDIMENTO	73,7%
PESO	4,08 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	18,0 x 140,0 x 31,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione indiretta.

Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.


Snodi in acciaio tornito con verniciatura poliaccrilica.

Struttura con bracci orientabili in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco o nero.

Piastre di dissipazione in alluminio con verniciatura poliaccrilica.

Schermi in policarbonato sagomato con finitura trasparente.

### Disegno tecnico

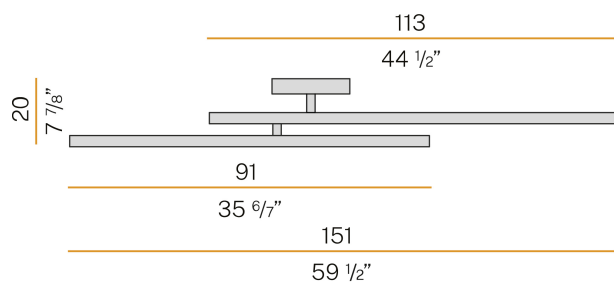

### Applicazione



### Diagramma polare

