PANZERI

Silver Ring

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)
P08202.120.0402

nero

DIRECT LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P08202.120.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	75W
EFFICIENZA LUMINOSA	69.77lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	10477lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	5233lm
RENDIMENTO	49.9%
PESO	11,63 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE	850°
DIMENSIONI IMBALLO	135,0 x 18,0 x 135,0 cm

Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Staffa di fissaggio a soffitto/parete in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Struttura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica.
Piastre di dissipazione in alluminio.
Fasce di copertura in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero o bronzo, oppure con rivestimento in foglia oro.
Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.

Disegno tecnico

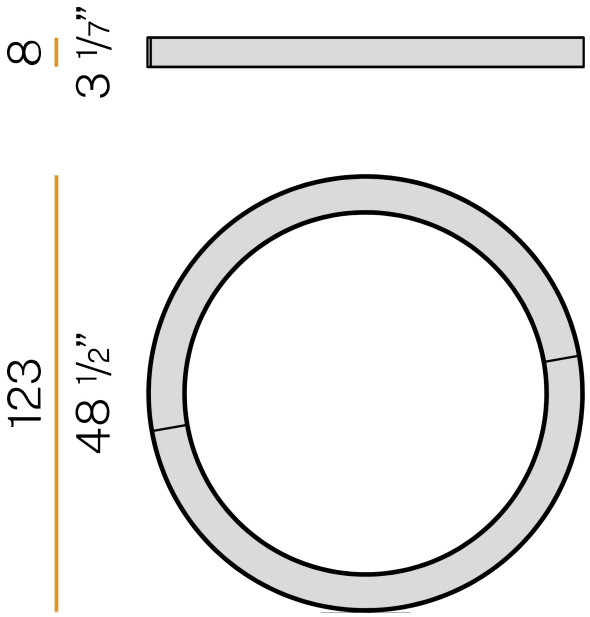

Applicazione
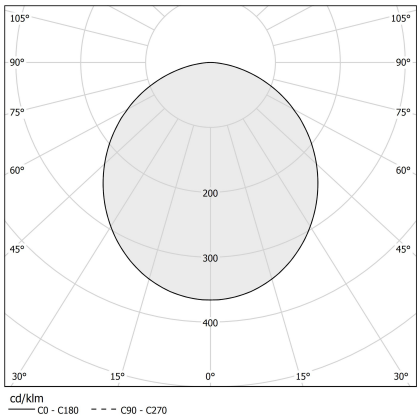
Diagramma polare