


# PANZERI

## Ginevra

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

P09280.080.0402



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P09280.080.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	71W
EFFICIENZA LUMINOSA	94.97lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	8857lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	6743lm
RENDIMENTO	76.1%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 19
PESO	10,07 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	18,0 x 90,0 x 90,0 cm




Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato e oro o bianco e oro.

Piastra di supporto cablaggio in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica. Schermo diffusore in policarbonato stampato microprismatico.



### Disegno tecnico

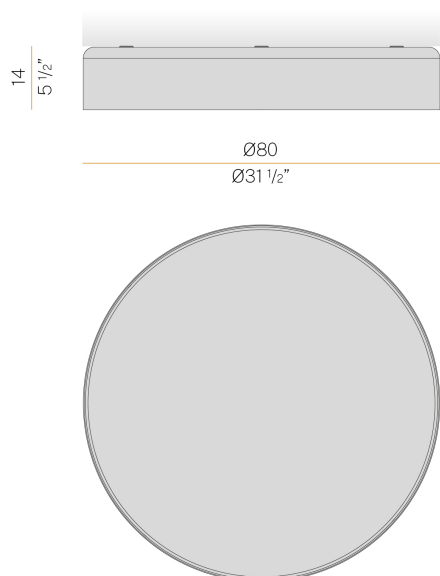

### Applicazione



### Diagramma polare

