

Ginevra

220-240V AC bianco dinamico
P09280.080.9017




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P09280.080.9017
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	69W
EFFICIENZA LUMINOSA	94.46lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700-6500K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	bianco dinamico
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	7190lm min. / 9444lm max
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	6518lm min. / 7190lm max
RENDIMENTO	90.7%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 19
PESO	10,07 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	18,0 x 90,0 x 90,0 cm



Disegno tecnico

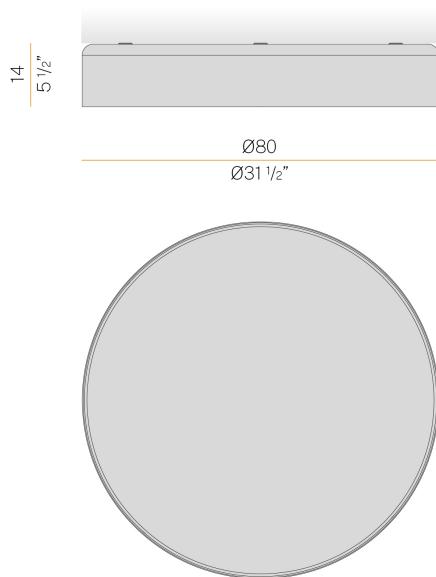

Applicazione



Diagramma polare

