

## Ginevra

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)  
P09281.050.0402




### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P09281.050.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	25W
EFFICIENZA LUMINOSA	75.08lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 80.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3100lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1877lm
RENDIMENTO	60.5%
INDICE DI ABBAGLIAMENTO	UGR < 19
PESO	5,22 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	58,0 x 58,0 x 14,0 cm



### Disegno tecnico

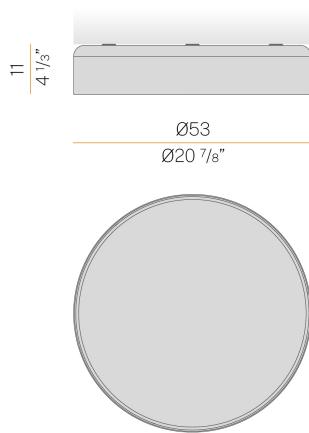

### Applicazione



### Diagramma polare

