

PANZERI

Superbold

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)

P09917.045.0504

 bronzo

DIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P09917.045.0504
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	21W
EFFICIENZA LUMINOSA	67.33lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (taglio di fase)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3172lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1414lm
RENDIMENTO	44.6%
PESO	2,22 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in acciaio tornito con verniciatura poliaccrilica in colore bianco soft materico, nero satinato, champagne, bronzo, blu mirto materico o terracotta naturale materico.

Piastra di supporto cablaggio in alluminio con verniciatura poliaccrilica.

Schermo diffusore curvo in tecnopolimero PMMA opaco.

Driver DALI/Push DIM disponibile a richiesta.

Disegno tecnico

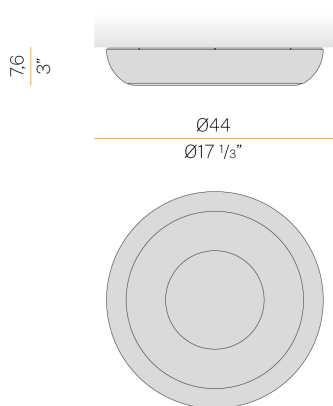

Applicazione

