

Superbold

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)
P09929.045.0404

 terracotta naturale materico




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P09929.045.0404
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	21W
EFFICIENZA LUMINOSA	68.7lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (taglio di fase)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3237lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1443lm
RENDIMENTO	44.6%
PESO	2,22 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in acciaio tornito con verniciatura poliacrilica in colore bianco soft materico, nero satinato, champagne, bronzo, blu mirto materico o terracotta naturale materico.
Piastra di supporto cablaggio in alluminio con verniciatura poliacrilica.
Schermo diffusore curvo in tecnopolimero PMMA opaco.
Driver DALI/Push DIM disponibile a richiesta.

Disegno tecnico

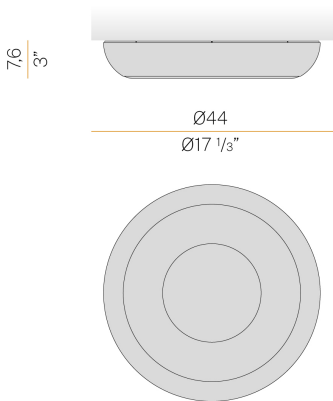

Applicazione

