

Murané


220-240V AC ON-OFF  
P11405.015.0501

champagne




Scheda tecnica

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| CODICE ARTICOLO               | P11405.015.0501    |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 4W                 |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 41.75lm/W          |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>90        |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso     |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC        |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz            |
| ELETTRIFICAZIONE              | ON-OFF             |
| DRIVER                        | integrato incluso  |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 167lm              |
| PESO                          | 0,00 Kg            |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20               |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3             |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |

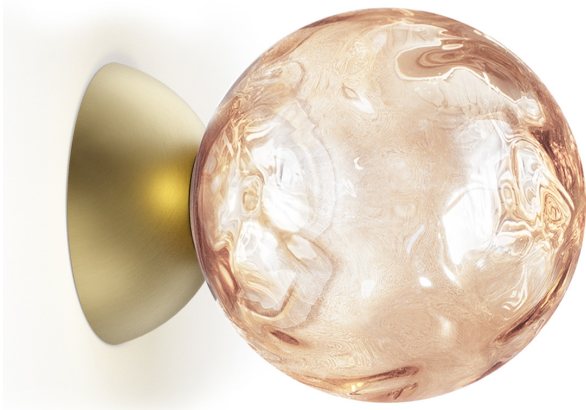

Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.  
Basetta in lamiera decapata con verniciatura poliacrilica in colore champagne.  
Schermo diffusore in vetro soffiato in colore rosa.  
Piattello di chiusura in alluminio tornito con verniciatura poliacrilica in colore champagne.  
Fornito completo di cavo di alimentazione di lunghezza 0,2m (7,9").

Disegno tecnico



Applicazione



Diagramma polare

