

PANZERI

432 Ways

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

P12701.006.0402

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P12701.006.0402
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,7W
EFFICIENZA LUMINOSA	128.83lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
APERTURA DEL FASCIO	29°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	878lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	773lm
RENDIMENTO	88%
PESO	0,28 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	8,5 x 8,5 x 13,5 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio estruso e fresato, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.
Supporto lente non incluso, da acquistare separatamente.



Disegno tecnico

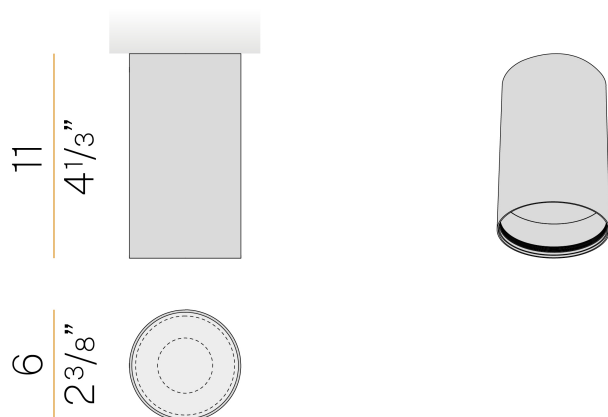


Diagramma polare

