

# PANZERI

## 432 Ways

220-240V AC dimmerabile (taglio di fase)

P12717.010.0504

 bronzo

DIRECT  
LIGHT


### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	P12717.010.0504
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	16,4W
EFFICIENZA LUMINOSA	117,19lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (taglio di fase)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2036lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1875lm
RENDIMENTO	92,1%
PESO	0,79 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	12,5 x 12,5 x 19,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.  
Struttura in alluminio estruso, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.  
Staffa di fissaggio a soffitto in lamiera di acciaio piegata.

### Disegno tecnico

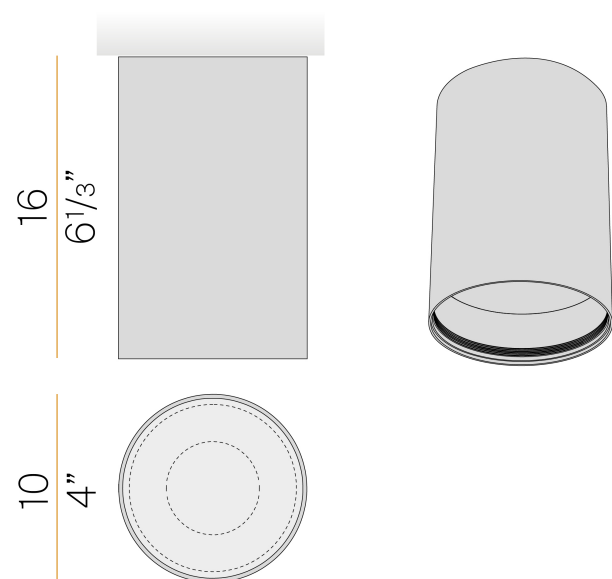

### Diagramma polare

