


# PANZERI

## 432 Ways

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

P12729.006.0402

 terracotta naturale materico

DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica


|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| CODICE ARTICOLO               | P12729.006.0402             |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 6,7W                        |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 128.83lm/W                  |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                         |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L90 (B10) 50.000h           |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 3000K Ra>90                 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso              |
| APERTURA DEL FASCIO           | 29°                         |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC                 |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz                     |
| ELETTRIFICAZIONE              | dimmerabile (DALI/Push DIM) |
| DRIVER                        | integrato incluso           |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 878lm                       |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 773lm                       |
| RENDIMENTO                    | 88%                         |
| PESO                          | 0,28 Kg                     |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP40                        |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3                      |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 8,5 x 8,5 x 13,5 cm         |



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.  
Struttura in alluminio estruso e fresato, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.  
Supporto lente non incluso, da acquistare separatamente.



### Disegno tecnico

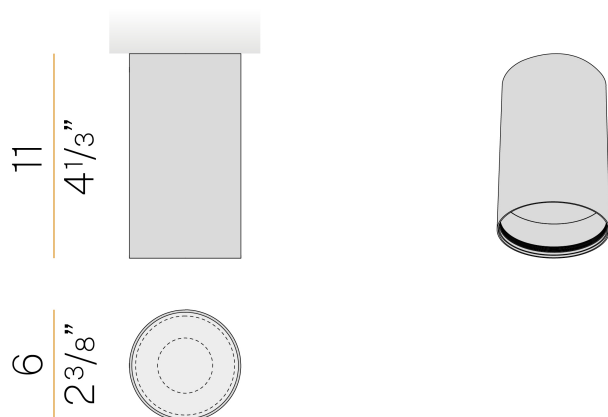

### Diagramma polare

