


PANZERI

432 Ways

220-240V AC ON-OFF

P12729.006.0501

 terracotta naturale materico

DIRECT
LIGHT

Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| CODICE ARTICOLO | P12729.006.0501 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 6,7W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 125.5lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L90 (B10) 50.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| APERTURA DEL FASCIO | 29° |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| ELETTRIFICAZIONE | ON-OFF |
| DRIVER | integrato incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 858lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 753lm |
| RENDIMENTO | 87,8% |
| PESO | 0,27 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP40 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 8,5 x 8,5 x 13,5 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura in alluminio estruso e fresato, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.
Supporto lente non incluso, da acquistare separatamente.



Disegno tecnico

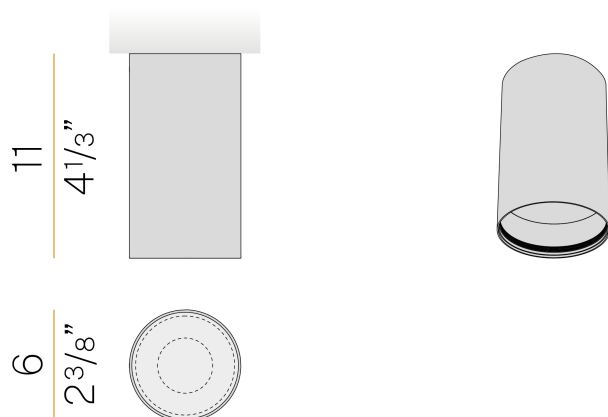


Diagramma polare

