


# PANZERI

## 432 Ways

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

P12729.006.0502

 terracotta naturale materico

DIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica


CODICE ARTICOLO	P12729.006.0502
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	6,7W
EFFICIENZA LUMINOSA	125.5lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
APERTURA DEL FASCIO	29°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (DALI/Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	858lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	753lm
RENDIMENTO	87,8%
PESO	0,28 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	8,5 x 8,5 x 13,5 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.  
Struttura in alluminio estruso e fresato, con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo, ottone satinato, verde oliva materico o terracotta naturale materico.  
Supporto lente non incluso, da acquistare separatamente.



### Disegno tecnico

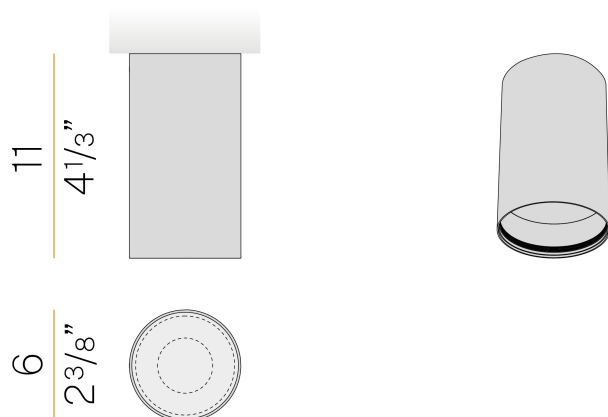

### Diagramma polare

