

PANZERI

Brooklyn Round

220-240V AC dimmerabile (DALI/Push DIM)

P23202.360.0402



Scheda tecnica

| | |
|--|-----------------------------|
| CODICE ARTICOLO | P23202.360.0402 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 109W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 54,4lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L80 (B20) 80.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 220-240V AC |
| FREQUENZA | 50/60Hz |
| ELETTRIFICAZIONE | dimmerabile (DALI/Push DIM) |
| DRIVER | integrato incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 13680lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 5931lm |
| RENDIMENTO | 43,4% |
| PESO | 5,83 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP40 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE | 850° |
| DIMENSIONI IMBALLO | 202,0 x 202,0 x 13,0 cm |



Apparecchio di illuminazione per installazione a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.


Struttura in alluminio estruso curvato con verniciatura poliacrilica in colore bianco, nero o ottone satinato.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Distanziatori per il fissaggio a soffitto in ottone tornito con verniciatura poliacrilica.



Disegno tecnico

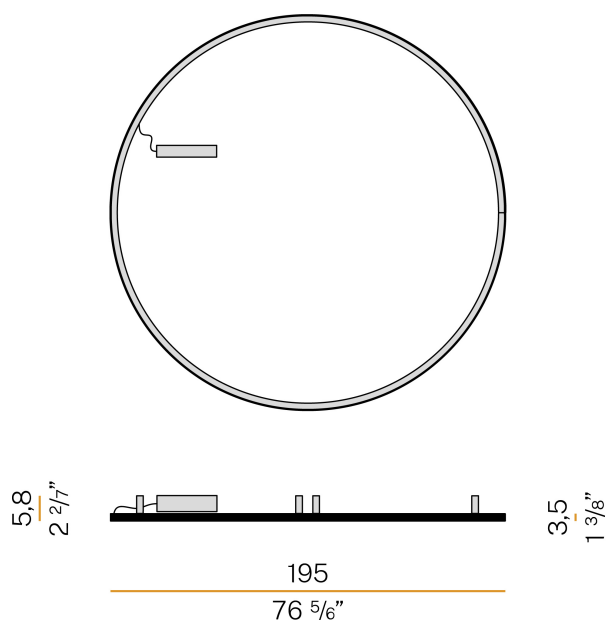

Applicazione



Diagramma polare

