

Firefly In The Sky

5V DC batteria
PE07805.011.0514

 champagne



Scheda tecnica

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| CODICE ARTICOLO | PE07805.011.0514 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 2W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 67lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L80 (B10) 70.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 2700K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 5V DC |
| ELETTTRIFICAZIONE | batteria |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 273lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 134lm |
| RENDIMENTO | 49.1% |
| PESO | 0,91 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP65 |
| COSTANZA CROMATICA | SDCM 3 |
| DIMENSIONI IMBALLO | 14,0 x 63,0 x 12,5 cm |



Apparecchio di illuminazione da terra per installazione in ambienti esterni, con emissione diretta.

Picchetto per il fissaggio al suolo in lamiera zincata con verniciatura poliaccrilica.

Stelo in ottone e alluminio con verniciatura poliaccrilica in colore champagne, nero satinato, corten, bronzo, verde oliva materico, bianco soft materico o terracotta naturale materico.

Testa rimovibile con aggancio magnetico, in alluminio pressofuso con verniciatura poliaccrilica.

Guarnizioni in silicone.

Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata e serigrafia.

Viteria in acciaio inossidabile.

Pulsante per la regolazione dell'intensità luminosa secondo 5 livelli di comfort visivo.

Indicatore dello stato di carica integrato nella testa.

Fornito completo di batteria di alimentazione Li-Po ricaricabile tramite porta USB-C, con autonomia fino a 6 ore al 100% dell'emissione luminosa e fino a 24 ore al 25%.

Fornito completo di carica batteria con connettore USB-C e adattatore a spina.

Disegno tecnico


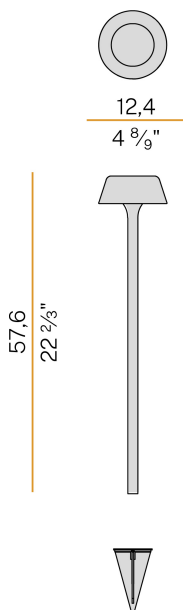


Diagramma polare

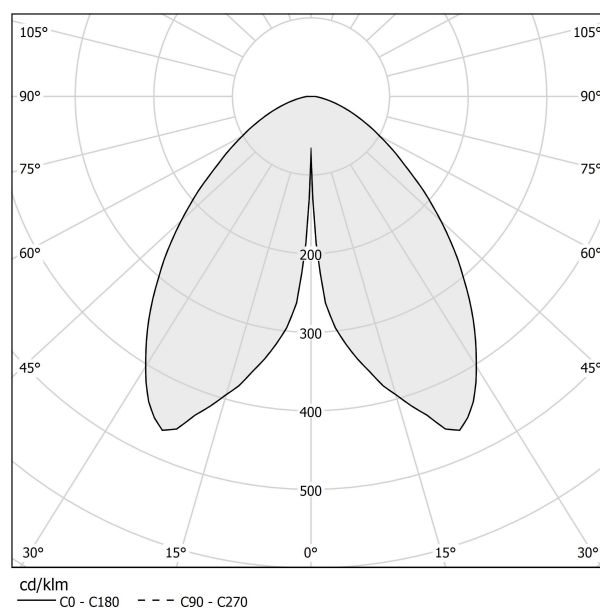

PANZERI

Firefly In The Sky

Accessori ricarica

YRM07802.010

Vassoio per ricarica multipla di massimo 10 modelli Firefly in the Sky.

