

Dip

220-240V AC dimmerabile (Push DIM)
T08606.170.0427

nero satinato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	T08606.170.0427
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	18W
EFFICIENZA LUMINOSA	107.28lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	dimmerabile (Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	3013lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1931lm
RENDIMENTO	64.1%
PESO	17,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione da appoggio a terra, per ambienti interni, con emissione diretta o indiretta.
Base di appoggio in marmo nero marquina.
Stelo in tubo di acciaio calandrato, con verniciatura poliacrilica.
Testa emittente orientabile in alluminio pressofuso, con verniciatura poliacrilica in finitura champagne, nero satinato e bronzo.
Schermo diffusore serigrafato con tecnologia UV, in policarbonato opalino, installato con accoppiamento magnetico.

Disegno tecnico

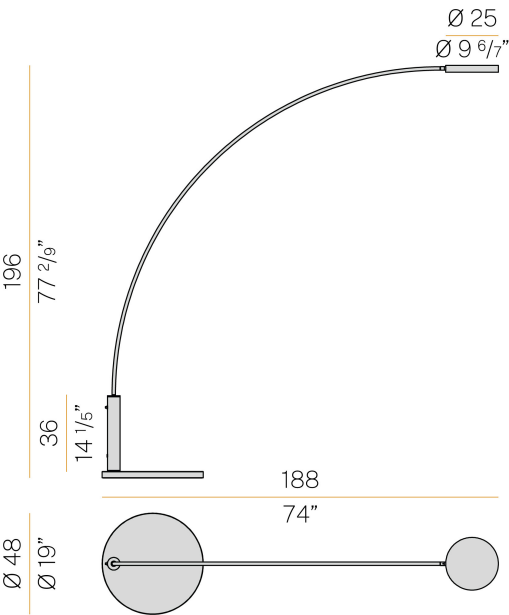


Diagramma polare

