


## Hilow Line

220-240V AC dimmer su cavo  
T10705.200.0422

 champagne




### Scheda tecnica

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| CODICE ARTICOLO               | T10705.200.0422    |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 39W                |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 69.59lm/W          |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L70 (B10) 60.000h  |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 3000K Ra>90        |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio diffuso     |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC        |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz            |
| ELETTRIFICAZIONE              | dimmer su cavo     |
| DRIVER                        | integrato incluso  |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 4032lm             |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 2714lm             |
| RENDIMENTO                    | 67.3%              |
| PESO                          | 10,01 Kg           |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP20               |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM 3             |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



### Disegno tecnico

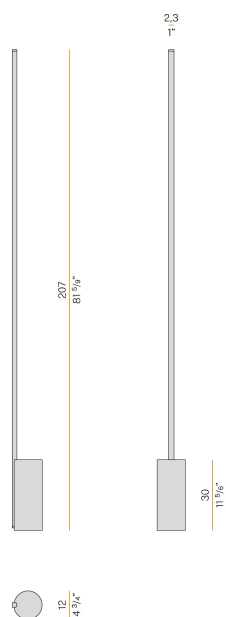

Apparecchio di illuminazione da terra per installazione in ambienti interni, con emissione indiretta.

Base di appoggio in marmo verde alpi.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato, bronzo o ottone satinato.

Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Fornito di cavo di alimentazione in tessuto nero di lunghezza 3m (118,1") completo di box con pulsante per la regolazione dell'intensità luminosa e adattatore a spina.

### Diagramma polare

