


## Hilow Line

220-240V AC dimmer su cavo

T10905.200.0522

 champagne


INDIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	T10905.200.0522
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	39W
EFFICIENZA LUMINOSA	69.59lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B10) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmer su cavo
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	4032lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2714lm
RENDIMENTO	67.3%
PESO	9,44 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



### Disegno tecnico

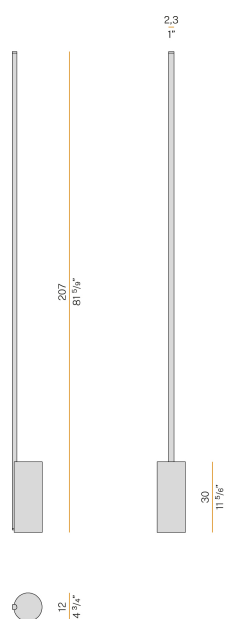

Apparecchio di illuminazione da terra per installazione in ambienti interni, con emissione indiretta.

Base di appoggio in marmo nero marquina.

Struttura in alluminio estruso con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato, bronzo o ottone satinato.

Testate di chiusura in alluminio pressofuso con verniciatura poliacrilica.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Fornito di cavo di alimentazione in tessuto nero di lunghezza 3m (118,1") completo di box con pulsante per la regolazione dell'intensità luminosa e adattatore a spina.

### Diagramma polare

