


## Adamas

220-240V AC dimmerabile (Push DIM)

T18206.033.0527

 nero satinato

DIRECT  
LIGHT


### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	T18206.033.0527
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	11W
EFFICIENZA LUMINOSA	67.82lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L70 (B50) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	dimmerabile (Push DIM)
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1344lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	746lm
RENDIMENTO	55,5%
PESO	11,41 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Apparecchio di illuminazione da terra per ambienti interni, con emissione diretta.  
Struttura in alluminio e stelo in tubo di acciaio con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato o ottone satinato.  
Schermo diffusore in materiale acrilico sagomato con finitura satinata.  
Paralume in vetro soffiato realizzato e molato a mano, in colorazione fumé.  
Piattello di chiusura in acciaio con verniciatura poliacrilica.  
Base di appoggio in metallo con verniciatura poliacrilica in colore nero satinato o ottone satinato.  
Fornito di cavo di alimentazione in tessuto nero di lunghezza 2,5m (98,4") completo di box con pulsante per la regolazione dell'intensità luminosa e adattatore a spina.

### Disegno tecnico

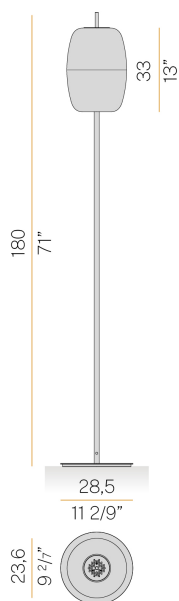

### Diagramma polare