

## Aldecimo

220-240V AC regolazione bilevel  
X02201.030.0412

● bianco



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	X02201.030.0412
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	21W
EFFICIENZA LUMINOSA	41.57lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	regolazione bilevel
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2732lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	873lm
RENDIMENTO	32%
PESO	1,28 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	40,0 x 16,0 x 40,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a parete in ambienti interni, con emissione diretta e indiretta.

Struttura a scomparsa per l'incasso in muratura o cartongesso, in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica.

Piastra di dissipazione in alluminio.

Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.

Placca di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco.


Meccanismo di apertura e chiusura a pressione.

Staffe per il fissaggio su cartongesso in lamiera decapata.

Dimensione del foro di incasso: 295x295mm (11,6x11,6")



### Disegno tecnico

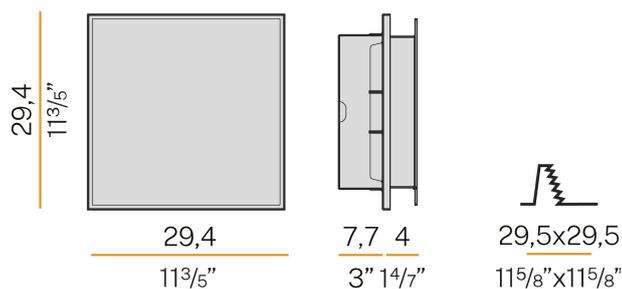

### Applicazione



### Diagramma polare

