

# PANZERI

## Ypsilon

220-240V AC ON-OFF

X07219.000.0401

 ottone satinato


INDIRECT  
LIGHT

### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	X07219.000.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	13W
EFFICIENZA LUMINOSA	80.46lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	1366lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1046lm
RENDIMENTO	76.6%
PESO	0,59 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	10,0 x 83,0 x 5,0 cm



### Disegno tecnico

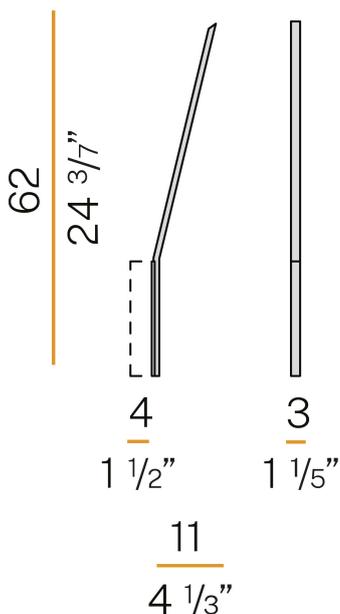

Apparecchio di illuminazione per installazione semi-incassata a parete in ambienti interni, con emissione indiretta.

Staffa di fissaggio in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato, oppure in acciaio inossidabile lucido.

Struttura in ottone con verniciatura poliaccrilica in colore bianco, nero, bronzo o ottone satinato, oppure con cromatura galvanica.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.

Cassaforma per l'incasso in muratura in lamiera zincata.

### Applicazione



### Diagramma polare

