

PANZERI

Flat

220-240V AC ON-OFF
X07501.060.0401

● bianco



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	X07501.060.0401
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	48W
EFFICIENZA LUMINOSA	61.04lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L80 (B20) 60.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	ON-OFF
DRIVER	integrato incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	5216lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	2930lm
RENDIMENTO	56.2%
PESO	5,18 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP40
COSTANZA CROMATICA	SDCM 3
DIMENSIONI IMBALLO	19,5 x 62,5 x 63,5 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione incassata a soffitto in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura per l'incasso in appoggio in controsoffitti modulari, in alluminio con verniciatura poliaccrilica.

Cornici di chiusura in lamiera decapata con verniciatura poliaccrilica in colore bianco. Schermo diffusore in policarbonato sagomato con finitura opalina.

Provvisto di sportello di ispezione per l'accesso alla morsetteria di collegamento.



Disegno tecnico

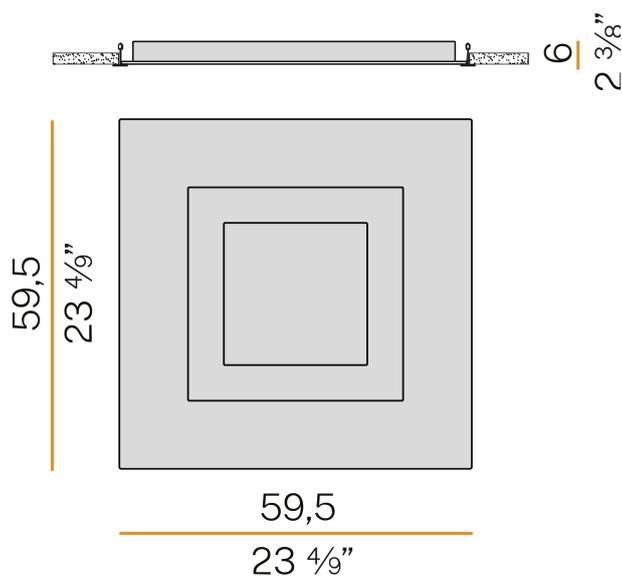


Diagramma polare

