

# PANZERI

## Roris

220-240V AC  
X11219.008.0500

 ottone satinato



### Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	X11219.008.0500
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	24W
EFFICIENZA LUMINOSA	53lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	* inclusa
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>80
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio diffuso
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	2000
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	1272lm
RENDIMENTO	63.6%
PESO	2,82 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
COSTANZA CROMATICA	SDCM <6
DIMENSIONI IMBALLO	100,0 x 100,0 x 92,0 cm



Apparecchio di illuminazione per installazione a semi-incasso a plafone in ambienti interni, con emissione diffusa.

Struttura in acciaio, alluminio e ottone.

N.8 diffusori in vetro soffiato con finitura diffondente.


Rosone di fissaggio a semi incasso con staffa di fissaggio nel controsoffitto in alluminio e disco di chiusura in acciaio verniciato.

Finitura poliaccrilica in colore nero satinato o ottone satinato.

Max 8x 4W G9.

Sorgenti LED G9 2700K con possibilità di dimmerazione incluse.

### Disegno tecnico

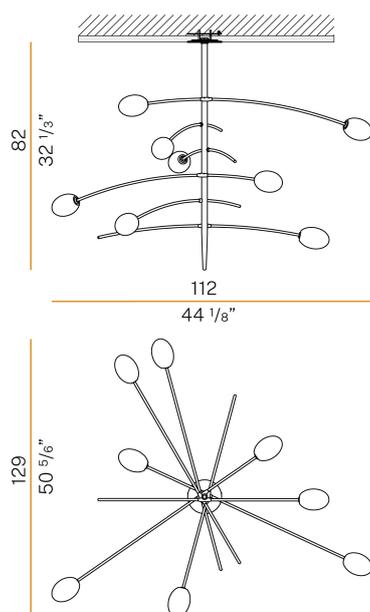

### Diagramma polare

