

PANZERI

Carl

500mA DC dimmerabile (DALI/Push DIM)
X12302.010.2502



Scheda tecnica

| | |
|--|-----------------------------|
| CODICE ARTICOLO | X12302.010.2502 |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 18W |
| EFFICIENZA LUMINOSA | 79.78lm/W |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L80 (B10) 50.000h |
| TEMPERATURA DI COLORE | 3000K Ra>90 |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio orientabile |
| APERTURA DEL FASCIO | 30° |
| ALIMENTAZIONE | 500mA DC |
| ELETTRIFICAZIONE | dimmerabile (DALI/Push DIM) |
| DRIVER | remoto incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE | 2051lm |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE | 1436lm |
| RENDIMENTO | 70% |
| INDICE DI ABBAGLIAMENTO | UGR < 16 |
| PESO | 0,29 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP20 |
| RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE | 850° |
| DIMENSIONI IMBALLO | 13,0 x 15,0 x 9,0 cm |



Disegno tecnico

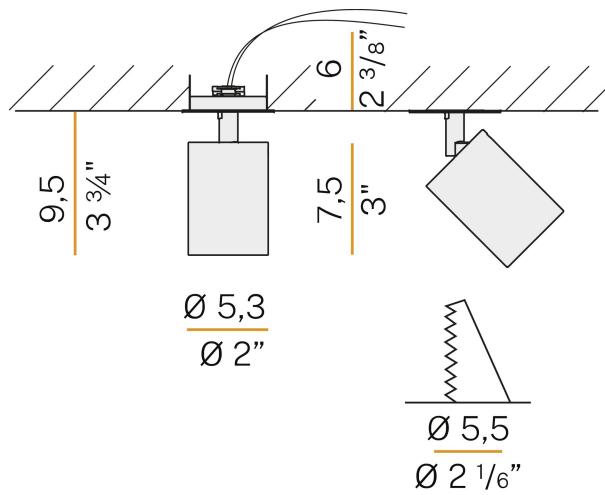


Diagramma polare

