


Bug Halo

220-240V AC corrente costante  
X20102.075.2515



Scheda tecnica

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| CODICE ARTICOLO               | X20102.075.2515    |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 5W                 |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 140lm/W            |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                |
| SORGENTE LUMINOSA A CORREDO   | inclusa            |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L90 (B10) 50.000h  |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 3000K Ra>90        |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio medio       |
| APERTURA DEL FASCIO           | 36°                |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC        |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz            |
| ELETTRIFICAZIONE              | corrente costante  |
| DRIVER                        | remoto non incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 900lm              |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 700lm              |
| RENDIMENTO                    | 77.8%              |
| PESO                          | 0,00 Kg            |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP44               |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM <3            |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |



Faretto ad incasso per ambienti interni, progettato per l'installazione in soffitti in cartongesso.


Corpo di dissipazione in alluminio pressofuso nero.

Ottica per sorgente arretrata, a scomparsa senza battuta, in alluminio tornito, disponibile in finitura bianco, nero oppure nelle finiture metalliche spazzolate champagne, ottone, bronzo e titanio.

Sorgente luminosa arretrata led 2700K o 3000K disponibile con apertura fascio 24° e 36°.

Cassaforma per installazione in cartongesso e driver non inclusi, da acquistare separatamente.

Disegno tecnico

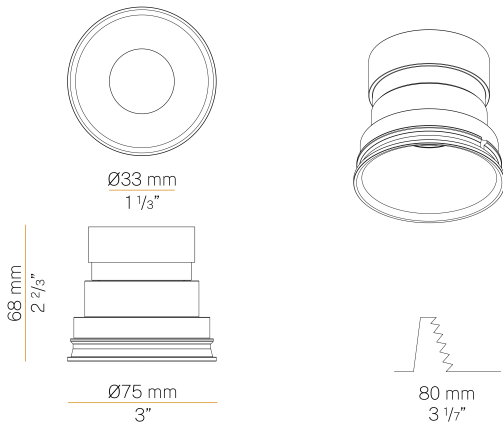

Applicazione



Diagramma polare

Accessori fissaggio

YCF20100.075

Cassaforma per incasso a filo soffitto. Accessorio obbligatorio.

