

Bug Halo

220-240V AC corrente costante

X20117.075.2515





bronzo spazzolato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	X20117.075.2515
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	5W
EFFICIENZA LUMINOSA	140lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	inclusa
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	3000K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	36°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	corrente costante
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	900lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	700lm
RENDIMENTO	77.8%
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP44
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Faretto ad incasso per ambienti interni, progettato per l'installazione in soffitti in cartongesso.


Corpo di dissipazione in alluminio pressofuso nero.

Ottica per sorgente arretrata, a scomparsa senza battuta, in alluminio tornito, disponibile in finitura bianco, nero oppure nelle finiture metalliche spazzolate champagne, ottone, bronzo e titanio.

Sorgente luminosa arretrata led 2700K o 3000K disponibile con apertura fascio 24° e 36°.

Cassaforma per installazione in cartongesso e driver non inclusi, da acquistare separatamente.

Disegno tecnico

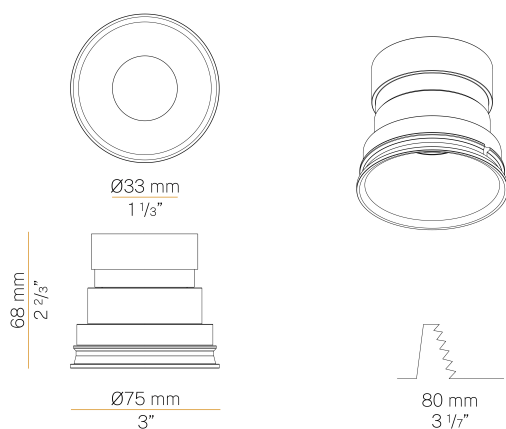

Applicazione



Diagramma polare

PANZERI

Bug Halo

Accessori fissaggio

YCF20100.075

Cassaforma per incasso a filo soffitto. Accessorio obbligatorio.

