

Bug Halo


220-240V AC
X20119.075.0000

 ottone spazzolato



Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	X20119.075.0000
SORGENTE LUMINOSA	LED retrofit / alogena
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	non inclusa
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP20
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm



Faretto ad incasso per ambienti interni, progettato per l'installazione in soffitti in cartongesso.


Corpo di dissipazione in alluminio pressofuso nero.

Ottica per sorgente arretrata, a scomparsa senza battuta, in alluminio tornito, disponibile in finitura bianco, nero oppure nelle finiture metalliche spazzolate champagne, ottone, bronzo e titanio.

Versione compatibile con lampadina GU10 (non inclusa) arretrata; sono disponibili una serie di lampadine GU10 2700K e 3000K con fascio 24°, 36° e 60°.

Cassaforma per installazione in cartongesso non inclusa, da acquistare separatamente.

Disegno tecnico

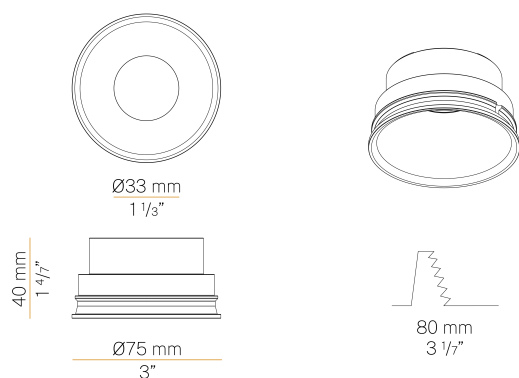

Applicazione



Accessori fissaggio

YCF20100.075

Cassaforma per incasso a filo soffitto. Accessorio obbligatorio.

