

Bug Halo

220-240V AC corrente costante  
X20205.077.1615

 champagne spazzolato




Scheda tecnica

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| CODICE ARTICOLO               | X20205.077.1615    |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | 5W                 |
| EFFICIENZA LUMINOSA           | 140lm/W            |
| SORGENTE LUMINOSA             | LED                |
| SORGENTE LUMINOSA A CORREDO   | inclusa            |
| DURATA DI VITA DELLA SORGENTE | L90 (B10) 50.000h  |
| TEMPERATURA DI COLORE         | 2700K Ra>90        |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA        | fascio stretto     |
| APERTURA DEL FASCIO           | 24°                |
| ALIMENTAZIONE                 | 220-240V AC        |
| FREQUENZA                     | 50/60Hz            |
| ELETTRIFICAZIONE              | corrente costante  |
| DRIVER                        | remoto non incluso |
| FLUSSO LUMINOSO NOMINALE      | 900lm              |
| FLUSSO LUMINOSO USCENTE       | 700lm              |
| RENDIMENTO                    | 77.8%              |
| PESO                          | 0,00 Kg            |
| GRADO DI PROTEZIONE           | IP44               |
| COSTANZA CROMATICA            | SDCM <3            |
| DIMENSIONI IMBALLO            | 0,0 x 0,0 x 0,0 cm |

Faretto ad incasso per ambienti interni, progettato per l'installazione in soffitti in cartongesso.  
Corpo di dissipazione in alluminio pressofuso nero.  
Ottica per sorgente arretrata, con cornice, in alluminio tornito, disponibile in finitura bianco, nero oppure nelle finiture metalliche spazzolate champagne, ottone, bronzo e titanio.  
Sorgente luminosa arretrata led 2700K o 3000K disponibile con apertura fascio 24° e 36°.  
Driver non incluso.



Disegno tecnico

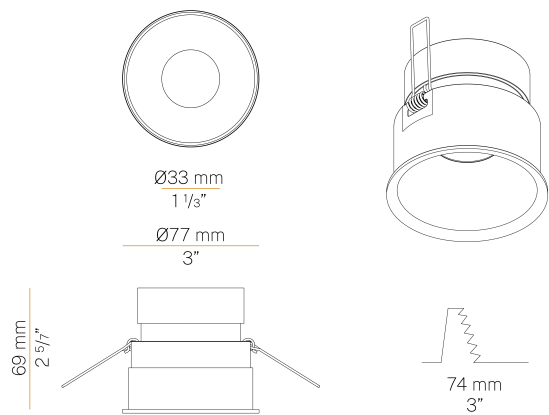

Applicazione



Diagramma polare