

Bug Halo

220-240V AC corrente costante
X20217.077.1715

 bronzo spazzolato




Scheda tecnica

CODICE ARTICOLO	X20217.077.1715
POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA	5W
EFFICIENZA LUMINOSA	140lm/W
SORGENTE LUMINOSA	LED
SORGENTE LUMINOSA A CORREDO	inclusa
DURATA DI VITA DELLA SORGENTE	L90 (B10) 50.000h
TEMPERATURA DI COLORE	2700K Ra>90
DISTRIBUZIONE LUMINOSA	fascio medio
APERTURA DEL FASCIO	36°
ALIMENTAZIONE	220-240V AC
FREQUENZA	50/60Hz
ELETTRIFICAZIONE	corrente costante
DRIVER	remoto non incluso
FLUSSO LUMINOSO NOMINALE	900lm
FLUSSO LUMINOSO USCENTE	700lm
RENDIMENTO	77.8%
PESO	0,00 Kg
GRADO DI PROTEZIONE	IP44
COSTANZA CROMATICA	SDCM <3
DIMENSIONI IMBALLO	0,0 x 0,0 x 0,0 cm

Faretto ad incasso per ambienti interni, progettato per l'installazione in soffitti in cartongesso.
Corpo di dissipazione in alluminio pressofuso nero.
Ottica per sorgente arretrata, con cornice, in alluminio tornito, disponibile in finitura bianco, nero oppure nelle finiture metalliche spazzolate champagne, ottone, bronzo e titanio.
Sorgente luminosa arretrata led 2700K o 3000K disponibile con apertura fascio 24° e 36°.
Driver non incluso.



Disegno tecnico

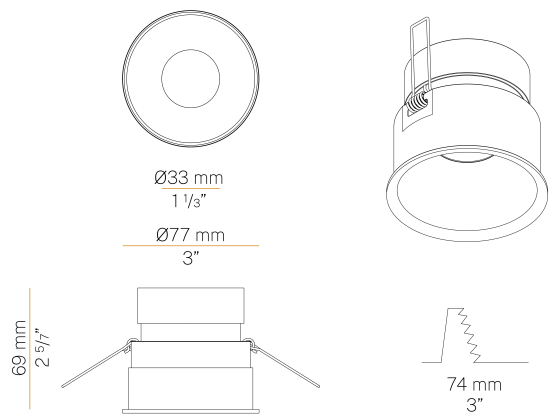

Applicazione



Diagramma polare