

Brooklyn

24V DC
XG2033-100TRACK

 bianco/ schermo opalino



Scheda tecnica

| | |
|--|----------------------|
| CODICE ARTICOLO | XG2033-100TRACK |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | max 24W/m |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 24V DC |
| DRIVER | remoto non incluso |
| PESO | 0,83 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP40 IP20 |
| INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI | IK08 |
| RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE | 850° |
| DIMENSIONI IMBALLO | 6,0 x 6,0 x 114,0 cm |
| L (mm) | 1010 |
| L (in) | 39 4/5" |
| STAFFE CONSIGLIATE | 2 |
| FORO (mm) | 1015 x 40 |
| FORO (in) | 40" x 1 3/8" |



Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.

Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.


Fornito completo di schermo monouso per rasatura, stuccatura e verniciatura della superficie di installazione.

Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.

Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.

Dimensione del foro di incasso: 1015x40mm (40x1,6")


Disegno tecnico

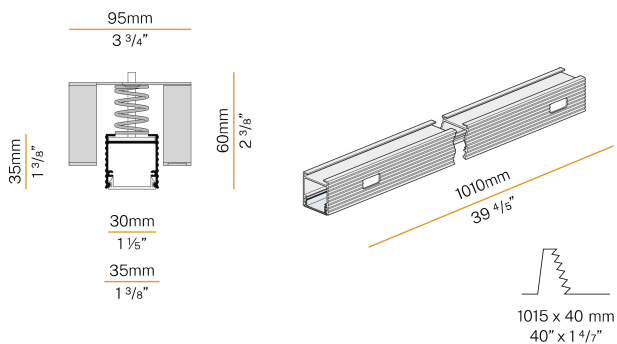

Applicazione



Diagramma polare

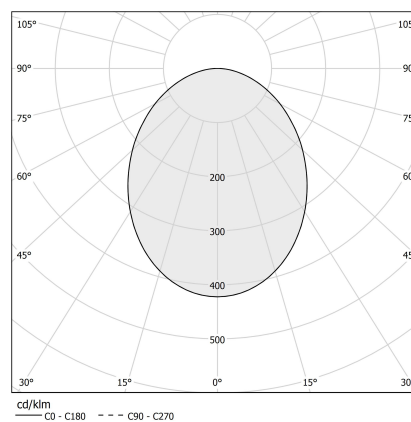

PANZERI

Brooklyn

Accessori sorgente

XM006.012.0410 Modulo LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.



XM006.050.0410 Modulo LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.



YLR002.017.0410 Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 3000K Ra>90 1810lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR002.017.0610 Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 17,3W/m 24V DC 4000K Ra>90 1920lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0410 Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 3000K Ra>90 930lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0510 Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 2700K Ra>90 882lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").



YLR003.010.0610 Strip LED, 5000mm (196,9") 168 LED/m 9,6W/m 24V DC 4000K Ra>90 980lm/m, sezionabile ogni 42mm (1,7").




PANZERI

Brooklyn

Accessori alimentazione

XM100/24 DIM

Alimentatore LED, 100W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM150/24 DIM

Alimentatore LED, 150W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM18/24 DIM

Alimentatore LED, 18W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




XM35/24 DIM

Alimentatore LED, 35W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.



XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4*20W 250*700mA.



XM60/24 DIM

Alimentatore LED, 60W 24V DC, dimmerabile DALI/Push DIM.




YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



PANZERI

Brooklyn

Accessori connessione

XM2033/34/32/31-S

Cavi di alimentazione.



PANZERI

Brooklyn

Accessori diffusione


XM2033/34-WHI

Riflettore bianco di lunghezza 1000mm (39,4") sezionabile.




XM2033/34/45/46-1200S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4").




XM2033/34/45/46-600S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3").




PANZERI

Brooklyn

Accessori fissaggio

XM2033-F

Farfalla di fissaggio su cartongesso per profili incassati a scomparsa.




XM2033/34-L

Coppia di piastrine di fissaggio per incasso in muratura.



XM2033/34/38/39P

Piastrina per appendimento.



PANZERI

Brooklyn

Accessori giunzione


XM2033-U45

Giunzione piana per due profili con taglio a 45°, per installazione a incasso a scomparsa.



XM2033-U90

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione a incasso a scomparsa.



XM2033-UT

Giunzione piana per tre profili a "T", per installazione a incasso a scomparsa.




XM2033-X

Giunzione piana per quattro profili a "X", per installazione a incasso a scomparsa.




XM2033/34-ANG

Giunzione perpendicolare per due profili con taglio a 45°.



XM2033/34-U

Giunzione lineare.



PANZERI

Brooklyn

Accessori chiusura

XM2033-T

Coppia di testate di chiusura con viti per profili incassati a scomparsa.

