PANZERI

# Brooklyn

24V DC
XG2033-200TRACK

bianco/schermo opalino

DIRECT LIGHT

## Scheda tecnica

| | |
|---|---|
| CODICE ARTICOLO | XG2033-200TRACK |
| POTENZA ASSORBITA DAL SISTEMA | max 24W/m |
| SORGENTE LUMINOSA | LED |
| DISTRIBUZIONE LUMINOSA | fascio diffuso |
| ALIMENTAZIONE | 24V DC |
| DRIVER | remoto non incluso |
| PESO | 1,48 Kg |
| GRADO DI PROTEZIONE | IP40 IP20 |
| INDICE DI RESISTENZA AGLI URTI | IK08 |
| RESISTENZA ALLA PROVA DEL FILO INCANDESCENTE | 850° |
| DIMENSIONI IMBALLO | 6,0 x 6,0 x 214,0 cm |
| L (mm) | 2010 |
| L (in) | 79 1/5" |
| STAFFE CONSIGLIATE | 3 |
| FORO (mm) | 2015 x 40 |
| FORO (in) | 79 2/5" x 1 3/8" |

Profilo componibile per installazione incassata a soffitto o parete in ambienti interni, con emissione diretta.
Struttura a scomparsa per l'incasso in cartongesso, in alluminio estruso con verniciatura a polvere in colore bianco RAL 9003.
Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina.
Fornito completo di schermo monouso per rasatura, stuccatura e verniciatura della superficie di installazione.
Moduli luminosi e alimentatore da ordinare separatamente.
Accessori di fissaggio, giunzione e chiusura da ordinare separatamente.
Dimensione del foro di incasso: 2015x40mm (79,3x1,6")

## Disegno tecnico

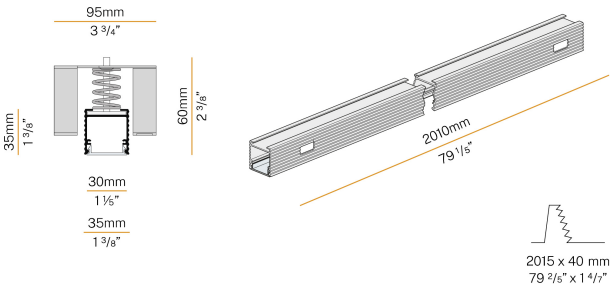


## Applicazione

## Diagramma polare

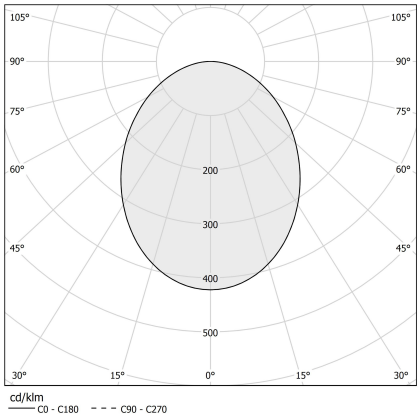

PANZERI

# Brooklyn

## Accessori sorgente

XM006.012.0410

Modulo LED, 125mm (5") 16 LED 2,2W 24V DC 3000K Ra>90 285lm.

XM006.050.0410

Modulo LED, 500mm (19,7") 64 LED 8,6W 24V DC 3000K Ra>90 1140lm.

YLR005.010.0410

LED STRIP: 5m/5cm 9.6W/m 3000K CRI90 24V 1220lm/m

YLR005.010.0510

LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 2700K CRI90 24V 1100lm/m

YLR005.010.0610

LED STRIP: 5m /5cm 9.6W/m 4000K CRI90 24V 1300lm/m

YLR006.017.0410

LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 3000K CRI90 24V 2070lm/m

YLR006.017.0510

LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 2700K CRI90 24V 1900lm/m

YLR006.017.0610

LED STRIP: 5m /5cm 16.8W/m 4000K CRI90 24V 2220lm/m

PANZERI

# Brooklyn

## Accessori alimentazione

XM6-20 UNI

Alimentatore LED, 4÷20W 250÷700mA.




YDV.024.030.A01

Alimentatore LED, 30W 24V DC.



YDV.024.120.A01

Alimentatore LED, 120W 24V DC.



YDV.024.180.A01

Alimentatore LED, 180W 24V DC.



PANZERI

# Brooklyn

## Accessori connessione

XM2033/34/32/31-S

Cavi di alimentazione.

# Brooklyn

## Accessori diffusione

XM2033/34-WHI

Riflettore bianco di lunghezza 1000mm (39,4") sezionabile.

XM2033/34/45/46-1200S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 12000mm (472,4").



XM2033/34/45/46-600S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 6000mm (236,2").



XM2033/34/45/46-900S

Schermo diffusore in policarbonato estruso con finitura opalina, di lunghezza 9000mm (354,3").



PANZERI

# Brooklyn

## Accessori fissaggio

XM2033-F

Farfalla di fissaggio su cartongesso per profili incassati a scomparsa.



XM2033/34-L

Coppia di piastrine di fissaggio per incasso in muratura.



XM2033/34/38/39P

Piastrina per appendimento.



PANZERI

# Brooklyn

## Accessori giunzione

XM2033-U45

Giunzione piana per due profili con taglio a 45°, per installazione a incasso a scomparsa.




XM2033-U90

Elemento di collegamento per due linee di profili componibili con angolo di giunzione piano di 90°, per installazione a incasso a scomparsa.




XM2033-UT

Giunzione piana per tre profili a "T", per installazione a incasso a scomparsa.

XM2033-X

Giunzione piana per quattro profili a "X", per installazione a incasso a scomparsa.

XM2033/34-ANG

Giunzione perpendicolare per due profili con taglio a 45°.




XM2033/34-U

Giunzione lineare.



# Brooklyn

## Accessori chiusura

XM2033-T

Coppia di testate di chiusura con viti per profili incassati a scomparsa.